

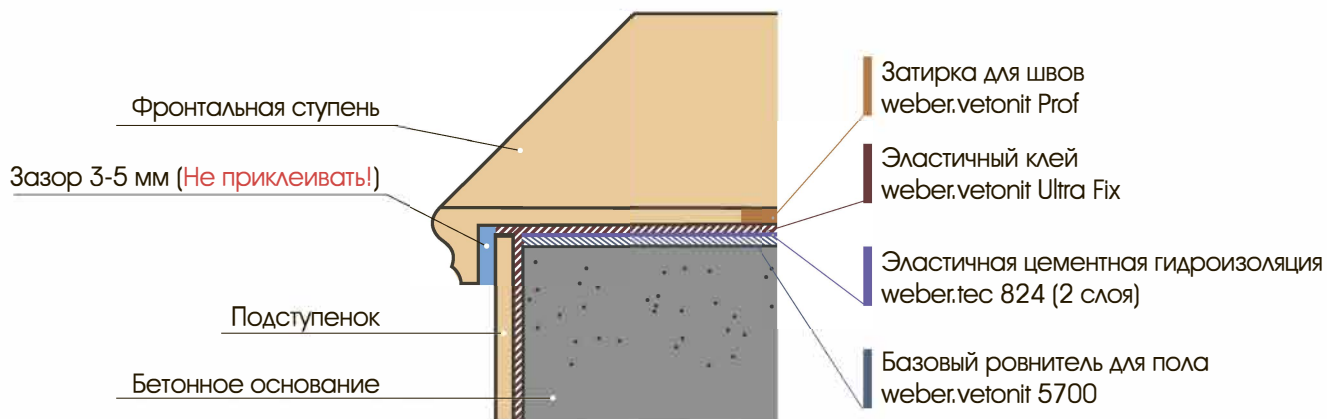



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ КЛИНКЕРНЫХ СТУПЕНЕЙ



Шов между ступенями, плиткой 8-10 мм

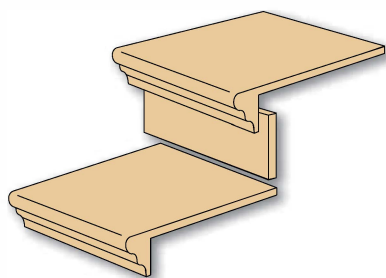

Уклон 1-2%



Зазор 3-5 мм



Данный вариант монтажа ступеней не рекомендуется



Эластичный клей
weber.vetonit Ultra Fix

высокая водо- и морозостойкость; вибростойкость, деформативность, эластичность; высокая адгезия к различным основаниям; толщина слоя до 15 мм.



Базовый ровнитель для пола
weber.vetonit 5700

Предназначен для базового выравнивания слоем от 5 до 70 мм по бетонным и цементно-песчаным основаниям. Морозостойкий. Подходит для наружных работ.



Затирка для швов
weber.vetonit Prof

Морозостойкая затирка для швов 3-20 мм
Пешая нагрузка уже через 3-4 часа
Гладкий, ровный, однородно окрашенный шов
При нанесении не липнет к плитке
Низкий расход



Бетоноремонтный раствор
weber.vetonit REP45

Модифицированный полимерами бетоноремонтный раствор weber.vetonit REP 45 используется для выравнивания и ремонта бетонных конструкций прочностью от 35 до 55 МПа



Эластичная цементная гидроизоляция
weber.tec 824

Предназначена для приготовления гидравлического однокомпонентного вяжущего раствора, применяемого для эластичной изоляции строительных сооружений от воздействия влаги и воды под давлением



Двухкомпонентный шовный наполнитель на эпоксидной основе weber.xerm 848

Для заполнения швов в местах постоянного контакта с водой, в местах с высокой нагрузкой и с агрессивными средами.
В качестве быстротвердеющего плиточного клея для облицовки сильнонагруженных полов или укладки террасы.